

1. SMOKEYE

Smokeye è un innovativo sistema di sicurezza che protegge l'ambiente in cui è installato erogando un'intensa nebbia fitta (ATOSSICA, CHE NON LASCIA RESIDUI E NON IRRITA) impenetrabile agli occhi, che renderà impossibile vedere quanto ci circonda.

La nebbia viene erogata non appena il sistema d'allarme rileva un'intrusione.

Quali benefici offre al cliente rispetto ad un normale sistema d'allarme?

L'effetto sorpresa, diversamente da quanto accade con i normali sistemi d'antifurto, porta il malintenzionato a desistere trovandosi impossibilitato ad ogni tipo di movimento se non quello di fuggire. Si consideri che la maggior parte dei furti avviene nei primi 4 minuti dall'intrusione e che il ladro, conscio del tempo che intercorre tra la segnalazione del furto e l'arrivo delle forze dell'ordine\vigilanza, opera indisturbato: **SMOKEYE** fornisce una protezione immediata coprendo questo lasso di tempo; la durata della nebbia dai 15 minuti in su, a seconda della durata dell'erogazione.

Perché è necessario dotarsi di questo sistema?


Oggi giorno risulta essere necessario aggiornare costantemente le proprie soluzioni in materia di sicurezza al fine di portare i malintenzionati a desistere: ecco perchè **SMOKEYE**.

Modalità di funzionamento:


- Protezione degli ambienti operando sia in modo complementare che autonomo rispetto ai normali sistemi di allarme;
- Protezione delle persone presenti negli stessi ambienti grazie alla funzione antipanico che permette un'erogazione immediata tramite telecomando non appena si percepisce una situazione di pericolo.



Perfetto per la protezione di locali dove è presente merce delicata, infatti **SMOKEYE** è completamente atossico e non lascia residui.

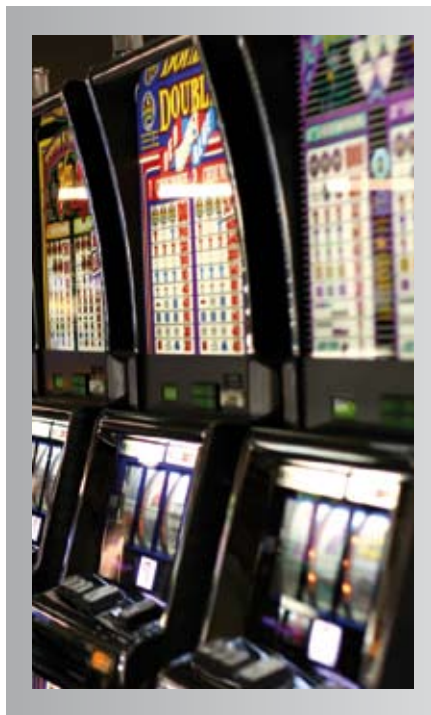

Protegge da qualsiasi tentativo di furto anche luoghi molto ampi e con presenza di clienti, può essere infatti attivato da remoto.

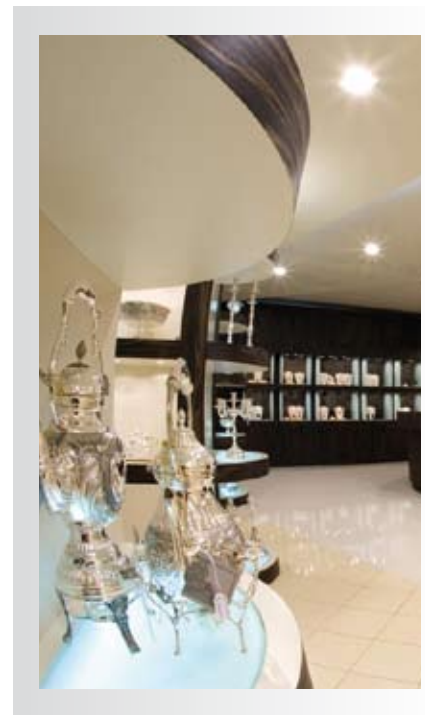

Dove la merce è tutto, **SMOKEYE** protegge e rende vano qualsiasi tentativo di rapina. Ciò che non si vede, non può essere rubato.


SMOKEYE

è disponibile anche nelle configurazioni **SMALL** e **LARGE**, contattando direttamente i nostri agenti.

SMOKEYE 3.6 Ref. 36000001

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 20m³/sec; autonomia: 6 min o 3600m³ (valori calcolati)
- Capienza serbatoio: 2lt
- Potenza elettrica di spunto: 1,2kW
- Tempo di pre-riscaldamento: circa 45 min
- Potenza di mantenimento: meno di 50W (valore calcolato)
- Conforme alle normative europee (controllo PWM zero-crossing in banda proporzionale)
- Autonomia termica: circa 2,5 ore per l'elettronica
- Ugello espulsore orientabile
- Veicolabile (alimentazione a 12Vdc a richiesta per quantità)
- Materiale: acciaio al cromo zincato e verniciato
- Peso: circa 20Kg

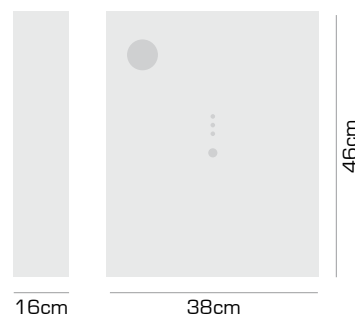

Ingressi da cablare (N.O. o N.C. al negativo. Selezione mediante jumper sul circuito stampato)

- Allarme: comando N.C. proveniente da sensore locale e/o da centralina di allarme. È condizionato dallo stato dell'ingresso LOCK
- Panic: comando N.C. generalmente è collegato ad un radiocomando o pulsante remoto. Provoca l'immediata espulsione della nebbia e non è condizionato dallo stato di LOCK. Può essere escluso.
- Lock: comando ON/OFF per attivare/disattivare il sistema; se disattivato mentre è in corso un allarme, interrompe subito l'erogazione di nebbia.
- Test: serve per erogare una quantità ridotta di nebbia. Utilizzato come dimostrazione e come test macchina. È condizionato dallo stato del LOCK.

Altri ingressi

- SWITCH ANTI-TAMPER
- Verifica presenza rete
- Controllo tensione batteria
- Controllo livello liquido nebbiogeno
- Commutatore a 10 vie per selezione programma espulsione nebbia

Uscite che possono essere cablate (open collector al negativo - corrente max. 150mA)

- FIRE: serve per inibire eventuali sensori anti-incendio di tipo ottico
- FOG: conferma l'espulsione nebbia per eventuali segnalazioni remote. Utile anche per alimentare strobo lights o sirene esterne.
- FAILURE: segnalazione guasto tecnico (batteria, riscaldatore, fisibili ecc...)
- SERVICE: segnalazione basso livello del liquido
- AUX: fornisce +13,8Vdc per radiocomandi opzionali o sensori antifurto locali (max. 150mA)
- CUSTOM: funzione speciale per versioni personalizzate, solo a richiesta e per quantità

Accessori	referenza	Accessori	referenza
Ricarica da 2lt	36000000	Radiocomando	36000005
Sensore infrarosso	36000002	Cablaggio per wireless	36000006
Contatto magnetico	36000003	Ricevitore radio	36000007
Sensore vetro	36000004		