

Lafayette
ELECTRONIC CONSUMER PRODUCTS



La linea di prodotti consumer Lafayette è rivolta ad un utilizzo domestico e propone una selezione di accessori per la televisione, in special modo l'ampia serie di telecomandi multifunzione, per il miglioramento della ricezione del segnale UHF/VHF, strumenti per la conversione di monitor PC in televisore, selettori audio/video e molto altro ancora.



Lafayette AA-12

Ref. 33300040

Antenna amplificata UHF-VHF-FM

Antenna UHF, VHF e FM amplificata con regolazione del guadagno tramite pratica manopola e spia di controllo per segnalare connessione, riceve segnali TV direttamente o può essere collegata ad un antenna esterna. Un'apposita spia indica il tipo di collegamento:

ricezione da antenna esterna - luce verde
ricezione dall'antenna AA-12 - luce rossa

Caratteristiche:

- Banda VHF (I-III): Guadagno 36dB
- Banda UHF (IV-V): Guadagno 32dB
- Ricevitore UHF canali 21 - 69
- Impedenza: 75 ohm
- Rotazione: 90°
- Regolazione controllo del guadagno: 0 - 36 dB
- Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz o 12Vcc



CONTROLLO VIBRAZIONI



Lafayette CV-8

Ref. 33096338


Cuffia con controllo vibrazione dei bassi

Cuffia di alta qualità con controllo separato dei bassi con possibilità di potenziare i suoni con effetto vibrazione e dare più "vitalità" alle musiche ascoltate. Ideale per tutti i tipi di impianti hi-fi: lettori DVD, DVR, CD, minidisc, walkman, etc.

Caratteristiche:

- Unità driver: diametro 40mm
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 102 dB S.P.L. a 1kHz
- Potenza massima: 500mW
- Responso frequenza: 5-20,000Hz
- Lunghezza cavo: 4 metri circa
- Alimentazione controllo: 2 batterie da 1,5V AAA alcaline
- Durata batteria: 30 ore circa

HIGH QUALITY





Lafayette ADT-3

Ref. 33300030

Antenna digitale per interni

Progettata per ricevere i segnali digitali terrestri e programmi radio, il DVB-T unisce tecnologia ed eleganza, il suo involucro color metallo liscio si adatta perfettamente con le ultime tendenze del design Hi-Tech.

- Ottima ricezione dei segnali televisivi e radio.
- Ampia gamma di ricezione VHF-UHF: 48MHz - 870MHz
- 20 dB di guadagno su tutta la banda
- Circuito elettronico sensibile per minimi disturbi di fondo, grazie a componenti di alta qualità.
- Filtro incorporato per eliminare ogni possibile interferenza, come il disturbo del segnale GSM 13G.
- L'antenna può essere disposta sia verticalmente che orizzontalmente
- Gamma di frequenza: 47 - 870MHz
- Guadagno amplificatore: 22 ±3 dB
- Caratteristiche direzionale: oltre i 20 dB
- Alimentazione: 9V/50mA
- Dimensioni: 190 x 240 x 40mm
- Completa di alimentatore 9V, cavetto di collegamento, supporto in plastica e manuale



Lafayette AD-1

Ref. 33300020

Antenna digitale per interni

Perfetta per la ricezione di segnali HD (High Definition), migliora sensibilmente la ricezione dei vostri apparati TV o FM stereo.

Sarà inoltre possibile passare dall'antenna ai segnali esterni quali quelli via cavo, quelli satellitari o dei video giochi. Inoltre il suo ampio display consentirà di vedere con un colpo d'occhio l'ora e la temperatura ambiente.

Caratteristiche:

- Antenne telescopica da 38cm: Estenderle al massimo e ruotarle fino ad ottenere la migliore ricezione VHF e FM
- Antenna UHF: Può essere ruotata fino a 160° per ottimizzare la ricezione UHF
- Retroilluminazione: Premere il pulsante per consentire la visione dell'ora e della temperatura al buio
- F°/C°: premere per commutare le unità di misura della temperatura da Fahrenheit a Centigradi e viceversa
- ANT/AUX: premere per commutare fra l'antenna ed i segnali esterni (come ad esempio quelli via cavo, quelli satellitari o quelli dei video giochi)
- AUX IN: consente il collegamento per l'antenna esterna, i video giochi o il cavo
- Connettori placcati in oro: assicurano il miglior collegamento delle porte di ingresso esterne

Specifiche tecniche:

- Alimentazione elettrica: Due pile tipo AA o adattatore da muro 9V 100 mA
- Gamme di frequenze: FM 88-108 MHz
VHF 50-230 MHz
UHF 470-860 MHz
- Campo di temperature: da 0°C a 43°C
- Dimensioni: 1110 x 300 x 130 mm
- Peso: 690 gr.

Le Specifiche tecniche sono tipiche; i singoli apparati possono presentare delle differenze.

Le Specifiche e le prestazioni possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.



2 IN 1

Lafayette TU-2

Ref. 33097305

Telecomando universale 2 in 1

- Un solo telecomando per TV, TV satellitare analogico/digitale, TV via cavo.
- Pre-impostato per una facile programmazione e rapida ricerca.
- Alimentato da 2 batterie AAA/LR03 (non incluse).
- Compatibile con le maggiori marche.



8 IN 1

Lafayette TU-8C

Ref. 33097303

Telecomando universale 8 in 1

- Un solo telecomando per TV, TV via cavo, TV satellitare, videoregistratori, apparati Hi-Fi, lettori CD/LD/VCD, televideo e altri apparati audio.
- Può operare con un massimo di 8 apparecchi.
- Pre-impostato per una facile programmazione e rapida ricerca.
- Alimentato da 2 batterie AAA/LR03 (non incluse).
- Compatibile con le maggiori marche.



**5 IN 1
DINAMO**


Lafayette T5G

Ref. 33097320

Telecomando universale 5 in 1


Funzionamento senza batterie, alimentazione tramite ricarica manuale dell'accumulatore interno per un risparmio energetico e per un ambiente più pulito.

- Funziona con le maggiori marche
- Un solo telecomando per TV, TV sat, apparati Hi-Fi, videoregistratori, lettori DVD e altri apparati audio.
- Una semplice ricarica ed è pronto subito

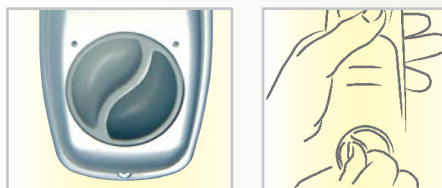

Visitate il sito
www.marcucci.it

Troverete la gamma completa dei nostri prodotti descritti in schede informative da scaricare e stampare.

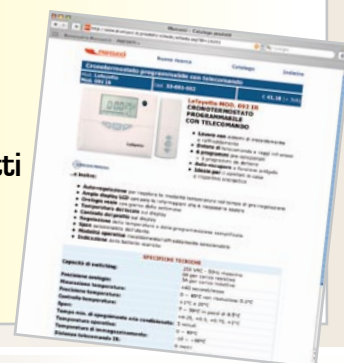

**9 IN 1****Lafayette TU-D**

Ref. 33092355

Telecomando universale 9 in 1

9 telecomandi in unico strumento, con TU-D potete controllare il lettore DVD, video-registratore, TV satellitare, TV cavo, in più calcolatrice, orologio e con il comando AUX si può regolare anche l'amplificazione e l'aria condizionata.

Caratteristiche:

- Con display retro-illuminato.
- Ricerca manuale o automatica.
- Ampio display retro-illuminato con indicazione delle funzioni utilizzate.
- Compatibile con tutte le marche.
- Funzione calcolatrice e orologio.
- Alimentazione tramite 3 batterie "AAA"
- Dimensioni 187 x 60 x 15mm

**Lafayette TU-C**

Ref. 33096959

Telecomando universale per condizionatori

- Sostituisce il telecomando perso o rotto di condizionatori d'aria.
- Compatibile con tutte le maggiori marche.
- Facile da regolare.
- Alimentazione tramite 2 batterie "AAA"
- Dimensioni 160 x 56 x 17mm
- Peso: 100g

**Lafayette GATE**

Ref. 33096953

Duplicatore di radiocomandi programmabile

Duplica la maggior parte di radiocomandi funzionanti in radio frequenza.

- Per cancelli automatizzati e allarmi.
- Inserimento/disinserimento allarme casa.
- Alimentazione con batteria da 12V.

**Lafayette DR-2**

Ref. 33096954

Duplicatore di radiocomandi programmabile

Per duplicare la maggior parte di radiocomandi di nuova generazione funzionanti in radio frequenza.

Funziona con:

- Ingresso del garage
- Allarme e serratura dell'automobile
- Inserimento e disinserimento allarme di casa
- Alimentazione con batteria da 12V tipo A23


PROFESSIONALE

Lafayette AMB-1

Ref. 33095005

Multimetro analogico

Questo strumento è costruito per misurare corrente AC/DC e voltaggio DC, la resistenza il tutto con precisione e facilità d'uso. Può essere utilizzato anche come tester batteria.

- 16 gamme di misurazione
- Scala ACV/DCV/DC mA
- Scala AC 10v
- Switch gamme
- Alimentazione 1 batteria da 1.5v AA
- Dimensioni/Peso: 100 x 64 x 35mm / c.a.125g
- Fornito con puntali e manuale d'uso

Specifiche tecniche

| | |
|---------------|---|
| Tensione CC | 2.5v, 10v, 50v, 250v, 500v |
| Tensione CA | 10v, 50v, 250v, 500v |
| Corrente CC | 500µA, 10mA, 250mA |
| Resistenza | 2kOhms, 200kOhms (scala centrale 36) |
| Test batteria | 1.5v 9v |
| Precisione | ±5% del valore della scala piena sulla gamma CC ±5% del valore della scala piena sulla gamma CA ±5% del valore della lunghezza della scala sugli Ohms |
| Sensibilità | voltaggio AC/DC 2.000 Ohm/volt |

Lafayette AMB-5

Ref. 33095010

Multimetro analogico multifunzione

- 6 Funzioni/16 Portate
- Conforme alle normative: EN61010/IEC1010
- Categoria II300V
- Alimentazione: 1 batteria da 1.5V AA
- Dimensioni/Peso: 150 x 90 x 50 mm / c.a. 250g (compresa la custodia)

Specifiche tecniche

| | |
|---------------|---|
| Tensione CC | 0~2.5/10/50/250/500V (2 kOhm/V) ±0.5%f.s. |
| Tensione CA | 0~10/50/250/500V (2 kOhm/V) ±0.5%f.s. |
| Corrente CC | 0~0.5m/10m/250mA±5%f.s. |
| Resistenza | 0~2k/2 MOhm ±5% full arc |
| Test batteria | 1.5V (125mA)/9V (10mA) |
| Decibel | -10 ~ 56 dB |

Lafayette 7040/7017

Ref. 33095027

Multimetro analogico professionale

- 6 Funzioni/20 Portate
- Cicalino per la continuità
- Alimentazione: 2 batteria da 1.5V AA - 1 Batteria da 9V
- Dimensioni/Peso: 80 x 100 x 40 mm / c.a. 320g (compresa la custodia)
- Fornito con custodia anti-urto

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Tensione CC | 0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000 ±3% f.s. 20KOhms/V |
| Tensione CA | 0-10/50/250/1000 ±4% f.s. 9KOhms/V |
| Corrente CC | 0-50µA/5-50-500mA/10A ±3% f.s. |
| Resistenza | 0 ~ 2k/20-200KOhm/2-20MOhm ±3% |
| Fusibili di protezione | 0.5A 250V (5x20mm) - 10A 250V (5x20mm) |
| Decibel | -10 ~ 56 dB (0 dB 1 mW 600Ohm) |



Lafayette DMB-83

Ref. 03096008

Multimetro digitale e prova-transistor

Caratteristiche generali

- 3-1/2 digits LCD
- Lettura max: 1999
- Indicazione di batteria scarica
- Protezione al sovraccarico
- Alimentazione: 1 pila 9V
- Misure: 70 x 126 x 24 mm

Specifiche tecniche

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Tensione CC | 200 mV - 2V - 20V - 200V - 600 V |
| Tensione CA | 200V - 600V |
| Corrente CC | 2000µA - 200µA - 200mA - 20mA - 10A |
| Resistenza | 200W - 2 kW - 20 kW - 200 kW - 2 MW |
| Test diodi | Circuito aperto 3.0 V / 0.8 mA |
| Transistors | Si |

Accessori opzionali:

Custodia morbida CA-4 Ref. 03096567



Lafayette DMT-3

Ref. 03096010

Multimetro digitale **TASCABLE**

Caratteristiche generali

- Display LCD con 3^{1/2} digits
- Dimensioni: 56 x 14 x 109 mm
- Peso: 120 g
- Fornito completo di custodia

Specifiche tecniche

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Tensione CC | 2, 20, 200, 500V 1, 10, 100mV |
| Risoluzione | 1V |
| Tensioni CA | 200, 500V, 100mV |
| Risoluzione | 1V |
| Resistenza | 2, 20, 200k, 2M |
| Risoluzione | 1, 10, 100 e 1 k |
| Precisione | 0.5% |

Accessori opzionali:

Batterie di ricambio Ref. 03096002



Lafayette M-3900

Ref. 03096013

Multimetro digitale **LARGO DISPLAY**

Caratteristiche generali

- Display: LCD 3-1/2 con lettura fino a 1999
- Continuità e test diodi
- Indicazione di batteria scarica
- Protezione al sovraccarico
- 30 portate di misura
- Alimentazione: batteria 9V
- Dimensioni: 88 x 172 x 36 mm

Specifiche tecniche

| | |
|-----|-------------------------------------|
| Vcc | 200m-2-20-200-1000V [±0.5%] |
| Vca | 200m-2-20-200-700V [±1.2%] |
| Acc | 20µ-200µ-2m-20m-200m-2A-20A [±1.0%] |
| Aca | 20µ-200µ-2m-20m-200m-2A-20A [±1.0%] |
| OHM | 200-2k-20k-200k-2M-20M Ohm [±0.8%] |

Lafayette DMS-5

Ref. 33096019

Multimetro digitale **SILVER**

Caratteristiche generali

- Compatto, elegante, in colore argento
- Prova diodi e transistor
- Alimentazione: 1 pila 9 V
- Display LCD 16 x 48 mm con lettura max 1999
- Dimensioni: 130 x 74x 41 mm
- Peso: 154 g
- Completo di puntali, batteria e manuale.

Specifiche tecniche

| | | | |
|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| Tensione CC | 200 mV, 500 V | Precisione: | ± (0.5% + 2 cifre) |
| Tensione CA | 200 V- 500 V | Precisione: | ± (1.2% + 10 cifre) |
| Correnti CC | 200µA-10A | Precisione: | ± (1% + 2 cifre) |
| Resistenza | 200 ± - 20 M Ohm | Precisione: | ± (0.8%+ 2 cifre) |

Accessori opzionali:

Custodia morbida CA-4 Ref. 03096567

Lafayette PUNTALI

Ref. 33096014

Puntali di ricambio universali per multimetri





Fornito in confezione blister



DMB-14



RV-9



TR-6



Lafayette DMB-KIT

Ref. 33102450

DMB-14

Multimetro digitale con scala automatica

Strumento robusto e compatto con guscio di protezione in gomma morbida; Pratico e preciso effettua misure su scala automatica manuale a secondo delle esigenze dell'operatore, dotato di un ampio display LCD che permette di visualizzare facilmente i valori rilevati.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Rileva tensione CA/CC | 0.1mV ~ 600V |
| Rileva correnti CA/CC | 0.1µA ~ 10A |
| Resistenza | 0.1Ω ~ 20.00MΩ |
| Temperatura | -50°C ~ 1000°C con sonda tipo K |
| Prova diodi e prova continuità | |

RV-9

Rilevatore di tensione CA

Perfetto per l'identificazione dei conduttori di fase e di neutro, per individuare l'interruzione di un filo e rilevare la presenza di tensione CA su morsetti, interruttori, circuit breakers, fusibili, fili e cavi.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Rileva tensione CA/CC | 110V/230Vca - 50/60Hz |
| Campo di tensione | 100 ~ 600Vca - 50/60Hz |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | 2 batterie da 1.5 volt AAA |
| Categoria III, 600V (senza condensa) | |

TR-6

Termometro I.R.

Rilevamento della temperatura ad infrarossi senza contatto, consente di effettuare misure a distanza senza la necessità di toccare il punto dove si intende eseguire la misurazione.

| | |
|--|---------------|
| Gamma di misura temp. | -35°C ~ 250°C |
| Risoluzione | 0.1°C (0.1°F) |
| Funzione di spegnimento automatico | |
| Funzione data hold automatica | |
| Misurazione della temperatura in [°C - °F] | |
| Modi di misura MAX, MIN, LOCK | |

Lafayette SL-A

Ref. 33106115

Mini misuratore di decibel

| Specifiche | |
|------------------------|--|
| Gamma | 35 ~ 100dB |
| Precisione | ±3.0dB (ref 94dB @ 1kHz) |
| Gamma di frequenza | 31.5Hz ~ 8kHz |
| Gamma di peso | A |
| Alimentazione | 9V battery NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P |
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C (<80% R.H.) |
| Dimensioni (H x W x D) | 128 x 51 x 32mm |
| Peso | 131g |